




SuperSilence myčka nádobí, 45 cm  **BOSCH**
SPV66TX00E

cz Návod k použití



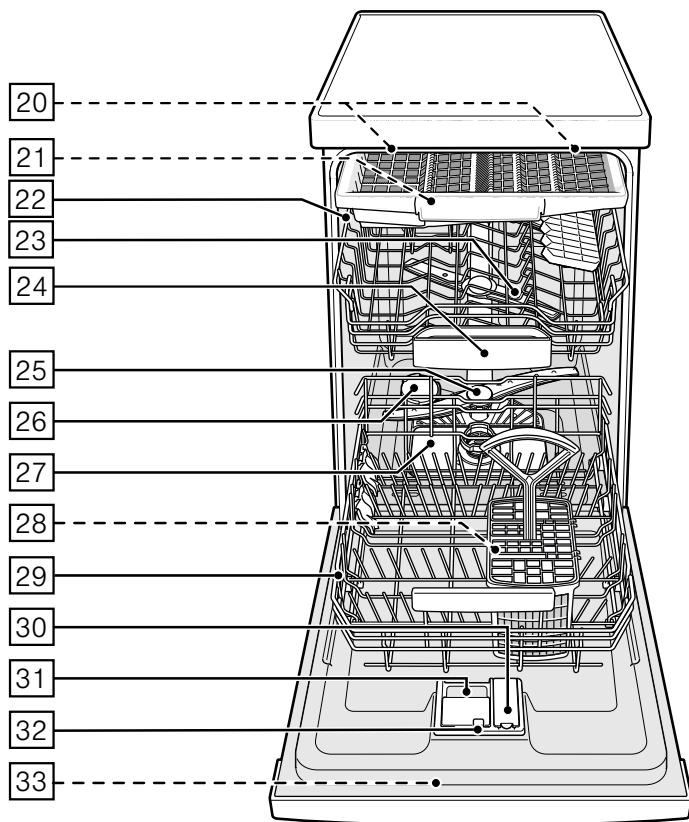

Obsah

 Použití podle určení	4
 Bezpečnostní pokyny	5
Dříve než spotřebič uvedete do provozu	5
Při dodání	5
Při instalaci	6
V denním provozu	7
Při vzniklých škodách	7
Při likvidaci	7
Zablokování dvírek	9
 Ochrana životního prostředí	10
Obal	10
Staré spotřebiče	10
 Seznámení se se spotřebičem	11
Ovládací panel	11
Vnitřní prostor myčky	11
Přehled nabídky	12
Eco sušení	12
 Zařízení ke zmékčování vody/ Speciální sůl	13
Tabulka tvrdosti vody	13
Nastavení zmékčovacího zařízení	13
Použití speciální soli	14
Použití mycích prostředků s komponentou soli	14
Vypnutí ukazatele zmékčování vody	14
 Leštidlo	15
Nastavení množství leštidla	15
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla	15
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla	16
 Nádobí	16
Není vhodné	16
Poškození sklenic a nádobí	16
Uložení nádobí	16
Horní koš na nádobí	17
Dolní koš na nádobí	17
Koš na příbory	18
Příborová zásuvka	18
Etažér	19
Sklopné trny	19
Držák malých dílů	19
Police na nože	20
Ostřikovací hlava na pečící plechy	20
Vyklopení nádobí	21
Úprava výšky koše	21
 Mycí prostředek	23
Plnění mycího prostředku	23
Kombinovaný mycí prostředek	24
 Přehled programů	25
Volba programu	26
Upozornění pro zkušební ústavy	26
 Přídavné funkce	27
Úspora času (VarioSpeed Plus)	27
Poloviční náplň	27
Hygiena plus (HygienePlus)	27
Intenzivní zóna	27
Extra sušení	27
Sušení s vysokým leskem	27
Energy Save	27

	Obsluha spotřebiče	28
Programová data	28	
AquaSenzor	28	
Eco sušení	28	
Zapnutí spotřebiče	29	
Timelight	29	
Infolight	30	
Ukazatel zbývajícího času	30	
Odložený start	30	
Ukončení programu	31	
AutoPowerOff	31	
Vypnutí spotřebiče	32	
Přerušení programu	32	
Zrušení programu	32	
Změna programu	32	
Intenzivní sušení	32	
	Čištění a údržba	33
Celkový stav spotřebiče	33	
Péče o zařízení	34	
Speciální sůl a leštění	34	
Sítka	34	
Ostřikovací ramena	35	
	Co dělat v případě poruchy?	36
Čerpadlo odpadní vody	36	
Tabulka poruch	37	
	Zákaznický servis	46
	Instalace a připojení	46
Rozsah dodávky	46	
Bezpečnostní pokyny	46	
Dodání	47	
Technické údaje	47	
Instalace	47	
Přípojka odpadní vody	47	
Přípojka pitné vody	48	
Přípojka teplé vody	48	
Elektrické připojení	49	
Demontáž	49	
Přeprava	49	
Zabezpečení proti zamrznutí (Vypuštění spotřebiče)	49	

Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 m.



Bezpečnostní pokyny

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Instalujte myčku nádobí podle návodu k instalaci a podle montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnický systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [33] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skřínky, musí se tato skříň náležitě upevnit.

- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce těchto spotřebičů, a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skřínkami.

- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky nádobí roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojku myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.
→ "Elektrické připojení" na straně 49
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky nádobí. Zamezíte tak případným úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

⚠ Varování

Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění, např. vlivem klopýtnutí o dvírka myčky, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory* [28] musí uložit špičkami dolů nebo v polici na nože* příp. v příborové zásuvce* [21] umístit do vodorovné polohy.
- Nesejdete si ani nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

*podle modelu

⚠ Varování

Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

⚠ Varování

Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce se mohou nacházet malé díly, které mohou děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly skrípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířka spotřebiče a dveře skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.

Dětská pojistka (zablokování dvířek)*

Dětská pojistka (zablokování dvířek) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.


⚠ Varování

Nebezpečí udušení!

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.


Dětskou pojistku aktivujete takto (zablokování dvířek):

1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2). Dětská pojistka je aktivní.

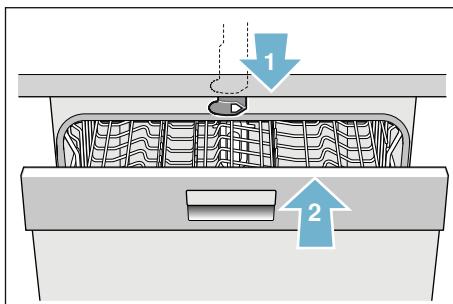

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

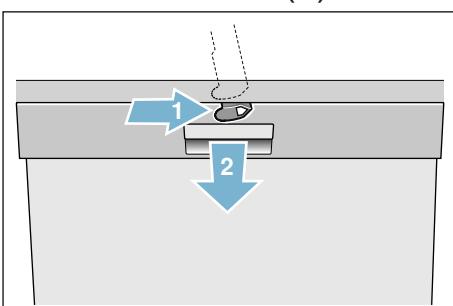

Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

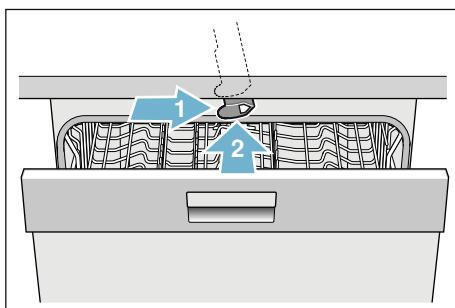

*podle modelu



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání"
→ Strana 5.

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci"
→ Strana 7.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

V přední části návodu najdete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- [1]** Vypínač ZAP./VYP.
- [2]** Programová tlačítka**
- [3]** Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [4]** Ukazatel doplnění soli
- [5]** Ukazatel doplnění leštidla
- [6]** Odložený start
- [7]** Přídavné funkce/programová tlačítka**
- [8]** Tlačítko START
- [9]** Číselný ukazatel
- [10]** Otvírání dvířek

*podle modelu

**počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → *Strana 2*

- [20]** Vnitřní osvětlení*
- [21]** Příborová zásuvka*
- [22]** Horní koš na nádobí
- [23]** Horní ostříkovací rameno
- [24]** Záhytná miska na tablety
- [25]** Dolní ostříkovací rameno
- [26]** Zásobník speciální soli
- [27]** Sítka
- [28]** Koš na příbory*
- [29]** Dolní koš na nádobí
- [30]** Zásobník na leštidlo
- [31]** Zásobník pro mycí prostředek
- [32]** Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- [33]** Typový štítek

*podle modelu

Přehled nabídky

Pro vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena. Nastavení lze nalézt v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výrobního závodu můžete změnit.

Nastavení	Nastavení z výrobního závodu	Popis
H Tvrdost vody	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštidlo	r:04	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzivní sušení	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
d:00 - d:01		
R Teplá voda*	R:00 / Vyp.	Je možné připojení na teplou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
R:00 - R:01		
P Automatické vypnutí	P:0 /	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycímu cyklu.
P:00 - P:02		
b Hlasitost signalizace*	b:02	Hlasitost signalizace při ukončení programu.
b:00 - b:03		
S TimeLight*	S:0 /	V průběhu programu jsou na podlaha promítány informace o jeho stavu.
S:00 - S:02		
I InfoLight*	I:0 / / Zap.	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světlo na podlahu.
I:00 - I:01		
a Eco sušení*	a:0 / / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
a:00 - a:01		

* podle modelu

Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, automaticky se otevřou dvířka na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s tvrdostí více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitele od H:00 do H:07. Při nastavené hodnotě H:00 není potřeba žádná sůl.

Nastavení speciální soli:

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
4. Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START 8 tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí H:0... .
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka A, na číselném ukazateli 9 se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu H:04.
6. Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H:07, skočí ukazatel zpět na H:00 (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START 8. Nastavená hodnota se uloží.

Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli □4, doplňte speciální sůl.
Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím jakéhokoliv mycího programu. Dosáhněte toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne, tudíž nemůže dojít ke korozi materiálu.

Pozor!

Nedávejte nikdy mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.

Plnění speciální soli:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku □26.
2. Napříte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté přidejte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**).
Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

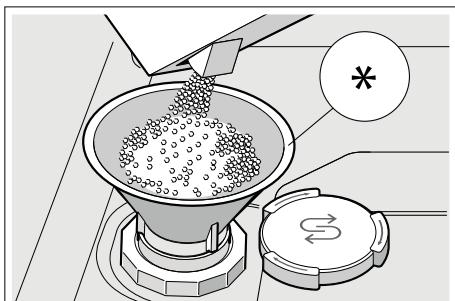

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použít speciální soli.

Vypnutí ukazatele změkčování vody

Jestliže vás ukazatel doplnění soli □4 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na H:00. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.




Leštidlo


Lešticí prostředek se používá v myčce nádobí na leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštidlo určené k použití v myčce nádobí. Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **5**, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.

Doplnění leštidla:

- Otevřete zásobník **30**; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

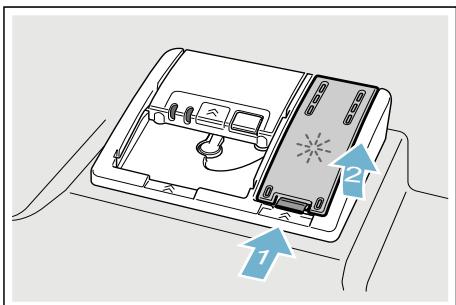

- Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

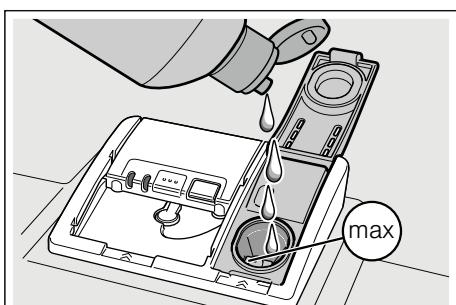

- Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
- Pokud leštidlo při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycích procesu netvořilo nadmerné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:05$. Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství leštidla na $r:04$. Z výrobního závodu je již nastaven stupeň $r:04$. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

Nastavení množství leštidla:

- Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
- Drže stisknuté tlačítko programu **A** a tiskněte tlačítko START **8** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí $H:0$
- Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** se zobrazí nastavená hodnota z výrobního závodu $H:04$.
- Stiskněte tlačítko programu **A** tolíkrt, až se na číselném ukazateli **9** zobrazí hodnota $r:04$ nastavená z výrobního závodu.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li dosaženo hodnoty $r:05$, skočí ukazatel zpět na $r:00$ (vyp).
- Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °FH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l/I). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití leštidla.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže vás ukazatel doplnění leštidla **[5]** ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout. Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na **r:00**.

Tím se ukazatel doplnění leštidla **[5]** vypne.

Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - se nemohlo převrhnut a stálo spolehlivě,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen **[23]** a **[25]**.

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí


Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

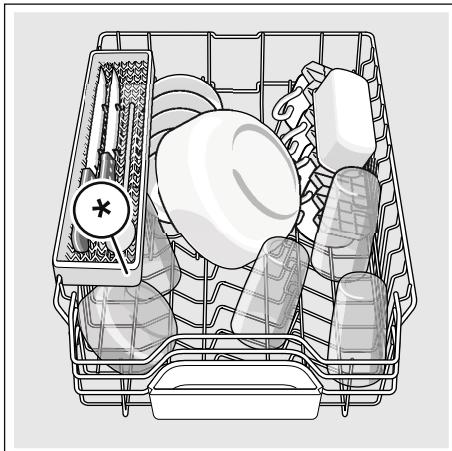

*podle modelu


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [31].

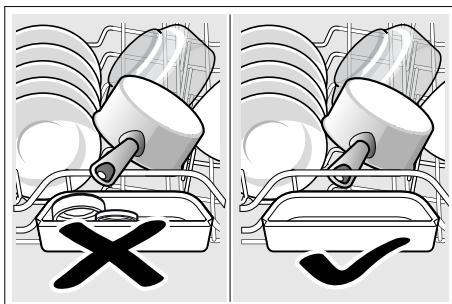

Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [29].

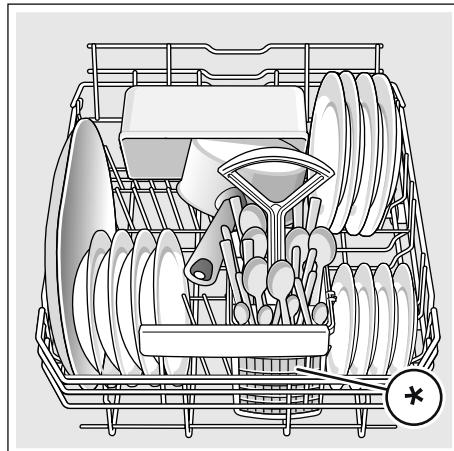

*podle modelu


Tip: Silně znečištěné nádobí (hrnce) umístěte do dolního koše, kde je silnější proud vody. Dosáhnete lepšího výsledku mytí.

Tip: Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory*



Příbory by měly být vždy neroztržděné a umístěné do koše na příbory špičatou stranou směrem dolů.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože.

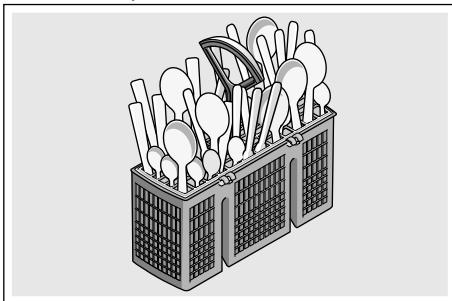

*podle modelu

Podle modelu můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

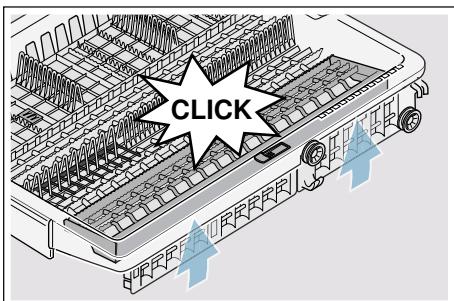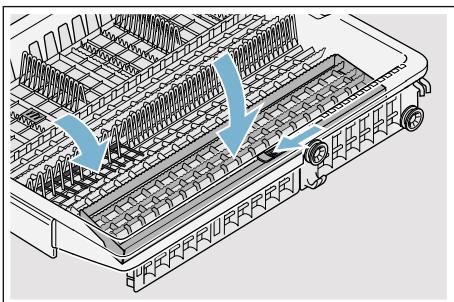


*podle modelu

Příborová zásuvka*


Uspořádejte příbory do příborové zásuvky 21 podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

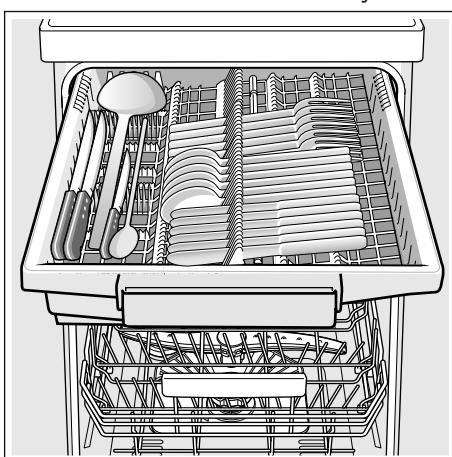

Etažér*

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, např. vařeček nebo servírovacích příborů. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

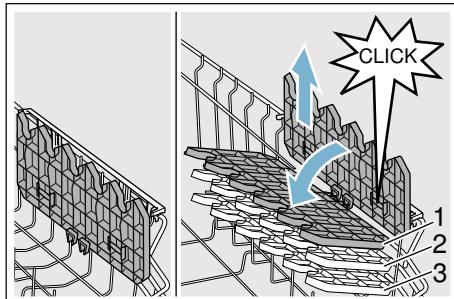

Podle modelu je možné trojí nastavení výšky.

Výškové nastavení etažéra

provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

Sklopné trny*

*Podle modelu můžete sklopné trny sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a skleniček.


Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

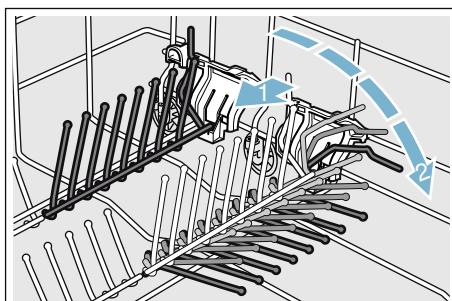

Držák malých dílů*


*Podle modelu vaši myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáku malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

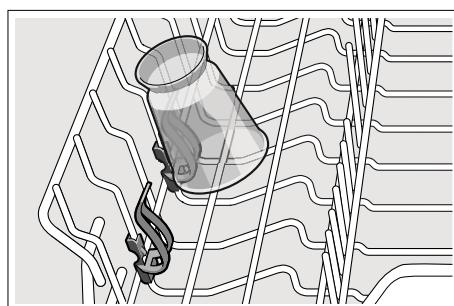

Police na nože*

*podle modelu

Myčka je v horním koši na nádobí vybavena policí na nože. Dlouhé nože a jiné nádobí by mělo být umístěné ve vodorovné poloze.

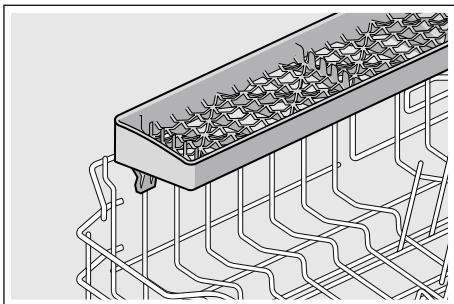


Ostřikovací hlava na pečící plechy*

*podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostřikovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasad'te ostřikovací hlavu tak, jak je vyobrazeno, a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

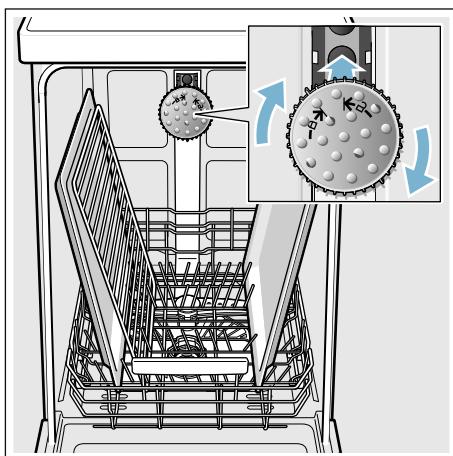

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na pečící plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud jej nebudeš moci uchopit.

Upozornění: Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.

Úprava výšky koše*


*podle modelu

Horní koš na nádobí [22] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm


Velké talíře až do průměru 31 cm uložte, jak je vyobrazeno, do dolního koše na nádobí [29].

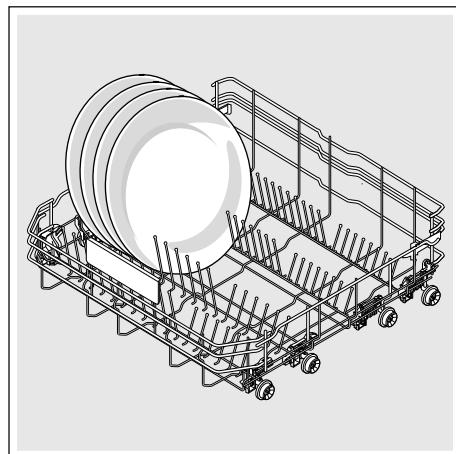

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	21 cm	25 cm

Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem koš nespadl dolů.
3. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř.
Horní koš je snížený.

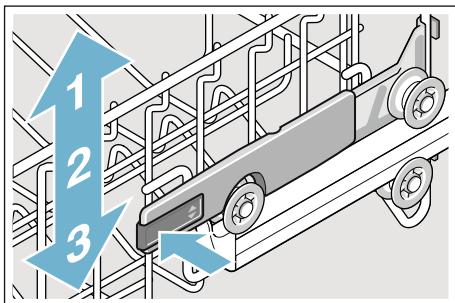

4. Pro **zvýšení** výšky koše uchopte koš na stranách na horním okraji a zdvihněte ho směrem nahoru.
5. Přesvědčte se, jestli koš leží na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš [22].
2. Vyndejte horní koš.
3. Horní koš znova zavěste na horní (stupeň 3), případně dolní (stupeň 1) kolečka.

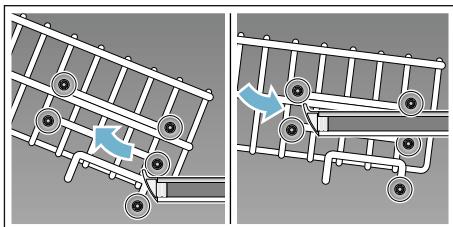

4. Zasuňte horní koš.



Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce, v žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění nádobí. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skrvn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obrátěte na poradny výrobců mycích prostředků.

⚠️ Varování


Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.


Plnění mycího prostředku

- Pokud je zásobník pro mycí prostředek **[31]** ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku **[32]**, abyste zásobník otevřeli.
- Naplňte suchý zásobník **[31]** mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku).

- 3.** Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tableta.

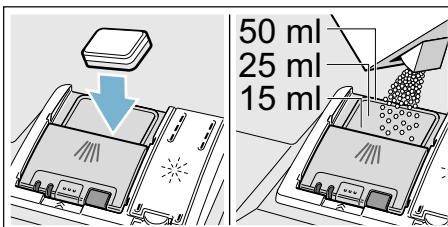

- 4.** Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

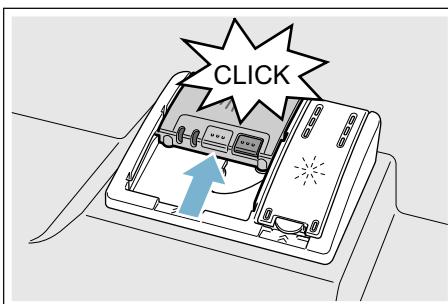

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v daný časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta po spadne do záhytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip: Menší množství mycího prostředku, než jaké je uvedeno na obalu, obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštědlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštědlo.

Je-li použit kombinovaný mycí prostředek, mycí program se automaticky přizpůsobí tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s její částečně rozpuštěnou formou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí. Zabránilo by se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- K dosažení optimálních mycích a sušicích výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštědla.
- Tablety nemohou dosáhnout plné mycí schopnosti u krátkých mycích programů kvůli rozdílnému rozpouštění. Na nádobí mohou zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto více vhodné práškové mycí prostředky.

- Pro program "Intenzivní" (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštědla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty zmékčovacího zařízení a množství leštědla.
- Biologické a ekologické mycí prostředky: Mycí prostředky s označením "Bio" a "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Intenzivní: Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	Optimalizovaný senzorem: Pomocí senzorky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	Nejúčinnější program: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eco sušení Dvírka se otevírají automaticky. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Snížená hlučnost: Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Zvlášť jemný: Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	1 h 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Časově optimalizovaný: Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádné	Studené oplachování: Předmytí
-	-	 /  Péče o zařízení	žádné	Péče o zařízení 70°

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najeznete na typovém štítku [33] na dvírkách spotřebiče.

Přídavné funkce

Podle modelu vaší myčky jsou přídavné funkce nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce .

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocí funkce "Úspora času" lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Aby byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň*

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus (HygienePlus)*

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete lepší hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prknek na krájení nebo dětských lahví.

Intenzivní zóna*

Perfektní pro smíšené plnění. Do dolního koše umístěte silně znečištěné hrnce a pánev, do horního koše běžně znečištěné nádobí. Ostřikovací tlak v dolním koši se zesílí a zvýší se teplota mytí.

Extra sušení*

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Sušení s vysokým leskem*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje přidat leštědlo (i při použití kombinovaných mycích prostředků).

Energy Save*

Pomocí funkce "Energy Save" lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody $H:04$. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

AquaSenzor*

*podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se tak sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

Takto nastavte:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP.
2. Držte stisknuté programové tlačítko A a tlačítko START 8 tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobraz hodnota $H:0$...
3. Uvolněte obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka A bliká a na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu $H:04$.
4. Tiskněte programové tlačítko A tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu $a:0$ /.
5. Stisknutím tlačítka C můžete Eco sušení zapnout $a:0$ / nebo vypnout $a:00$.
6. Stiskněte tlačítko START 8 . Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
 - Je zapnuto extra sušení.
 - Je zvolen program Eco 50° společně s jednou nebo více přídavnými funkcemi.
 - Je zapnuta elektronická dětská pojistka.*

*podle modelu

Zapnutí spotřebiče

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
K provozu nepoškozující životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane zvolený, dokud nestisknete jiné tlačítko programu **[2]**.
3. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Program se spustí.

Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Ten šetří přírodní zdroje a v neposlední řadě vaši peněženku.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžné znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.

TimeLight (Optický ukazatel průběhu programu)*

*podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvírky spotřebiče, zobrazí optický ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

Možná nastavení optického ukazatele:

- 5:00** Ukazatel je vypnutý.
- 5:01** / zobrazí se program, odložený start, zbyvající čas,
- 5:02** a ukončení programu.

Z výrobního závodu je nastaveno **5:01**.

Nastavení můžete změnit takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tiskněte tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí **H:0...**.
3. Pust'te obě tlačítka.
Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]**.
4. Tiskněte programové tlačítko **[A]**, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí **5:0...** s dosud nastavenou hodnotou **5:01**.
5. Programové tlačítko **[C]** tiskněte tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí požadovaná hodnota, např. **5:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

InfoLight (Optický ukazatel průběhu programu)*

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný. Nejsou-li dvířka spotřebiče úplně zavřená, světelný ukazatel bliká.* Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný.

Nastavení můžete změnit takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tiskněte tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0....**.
3. Pust'te obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[9]** svítí hodnota **H:0....**.
4. Tiskněte programové tlačítko **[A]**, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí z výrobního závodu nastavená hodnota **I:0 1**.
5. Stiskem tlačítka **[C]** můžete funkci vypnout **I:00** nebo zapnout **I:0 1**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí zbývající doba trvání mytí.

* Po zahájení programu se zbývající čas zobrazí na podlaze (pouze při nastavení TimeLight **5:0 1** a **5:02**).

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit (podle modelu).

* podle modelu

Odložený start*

* podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

Nastavení odloženého startu:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stisknuté tlačítko **[6] +**, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí hodnota **h:0 1**.
3. Stiskněte tolíkrát tlačítko **[6] -** nebo **+**, až zobrazený čas bude odpovídat vašim požadavkům.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Odložený start je aktivován.
5. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko **[6] -** nebo **+**, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí **h 00**.

Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **9** zobrazí hodnota **0:00**.

Dodatečně je ukončení programu označeno akustickým signálem, v případě, že je signalizace zapnuta.

Hlasitost signalizace změňte takto:

- 1.** Zapněte vypínač ZAP/VYP **1**.
- 2.** Držte stisknuté programové tlačítko **A** a tiskněte tlačítko START **8** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**.
- 3.** Pust'te obě tlačítka.
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** svítí z výrobního závodu nastavená hodnota **H:04**.
- 4.** Tiskněte programové tlačítko **A** tak dlouho, až se na číselném ukazateli **9** zobrazí z výrobního závodu nastavená hodnota **b:02**.
- 5.** Tiskněte programové tlačítko **C**. S každým stiskem tlačítka se zvýší nastavená hodnota o jeden stupeň; jakmile je dosaženo hodnoty **b:03**, přeskocí údaj opět na **b:00** (vypnuto).
- 6.** Tiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

*Ukončení programu se zobrazí na podlaze (pouze při nastavení TimeLight **5:01** i **5:02**).

Upozornění: Při zapnutém programu Eco sušení nebude ukončení programu signalizováno akustickým signálem.

*podle modelu

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vypnutí vnitřního osvětlení*

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1-120 minut po ukončení programu.

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **20** svítí, jsou-li dvírka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li vypínač ZAP./VYP. **1** zapnutý nebo vypnuty.

Jsou-li dvírka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuto. Pokud by byla dvírka myčky otevřena déle než 60 min, osvětlení se automaticky vypne.

Vnitřní osvětlení **20** svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota **P:00**.

P:01 Spotřebič se po 1 minutě vypne.

P:02 Spotřebič se vypne po 120 minutách.

Změna nastavení:

- 1.** Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
- 2.** Držte stisknuté tlačítko programu **A** a tlačítko START **8**, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**....
- 3.** Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:0**....
- 4.** Stiskněte tlačítko programu **A** tolíkrát, až se na číselném ukazateli **9** zobrazí hodnota **P:0**.... nastavená z výrobního závodu.
- 5.** Stiskněte tlačítko programu **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **P:02**, skočí ukazatel zpět na **P:00**.
- 6.** Stiskněte tlačítko START **8**. Nastavená hodnota se uloží.

*podle modelu

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavřete přívod vody.
(odpadá u AquaStopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí z myčky.

Upozornění k funkci Eco sušení:

Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se dvírka na konci programu otvírají automaticky. Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Může přitom vznikat nepatrné množství páry.

Pokud spotřebič instalujete pod pracovní desku, namontujte přiloženou parní ochranu *

(držte se pokynů v montážním návodu). Parní ochrana chrání choulostivý vestavěný nábytek a pracovní desku před poškozením vlivem vodní páry.

U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě vychladnout, než jej otevřete.

Přerušení programu

Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvírka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud byla při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče dvírka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko START 8. cca na 3 sekundy. Na číselném ukazeteli 9 se zobrazí **0:01**. Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli 9 se zobrazí **0:00**.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 8 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 8, dokud se na číselném ukazateli 9 nezobrazí hodnota **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelny ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 9 svítí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:04**.
4. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 9 zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **d:00**.
5. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout **d:01** nebo vypnout **d:00** intenzivní sušení.
6. Stiskněte tlačítko START 8. Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění: Při zapnuté funkci Intenzivní sušení je Eco sušení deaktivováno.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám vašeho spotřebiče, je nutná jeho pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

*Vnitřní prostor vaší myčky nádobí je převážně samočisticí. Pro odstranění usazenin mění vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.

*podle modelu

Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku [31] naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

⚠️ Varování

Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!

Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechte dvírka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráňte tak korozii.

Péče o zařízení

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o vaši myčku nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku nádobí v pravidelných intervalech čistit.

*Pokud svítí na ovládacím panelu oznamení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, provedte **bez nádobí** cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznamení na ovládacím panelu zhasne.

Pokud vaše myčka nádobí nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péči o zařízení.
- * Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznamení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovedli cyklus péče o zařízení.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Kontrolujte ukazatele doplnění **4** a **5**, popřípadě doplňte sůl/leštidlo.



Sítka

Sítka **27** zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte s filtrovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

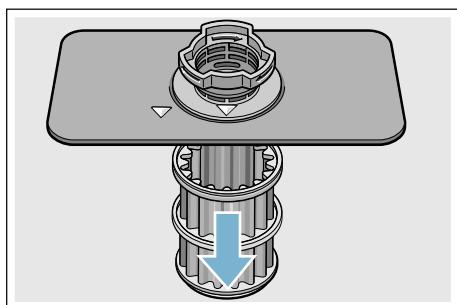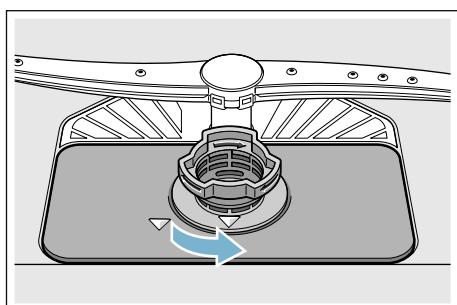


3. Sítka vyčistěte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídla.
4. Vrátěte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.


Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte horní ostříkovací ramena [23] (1/4 otáčky).

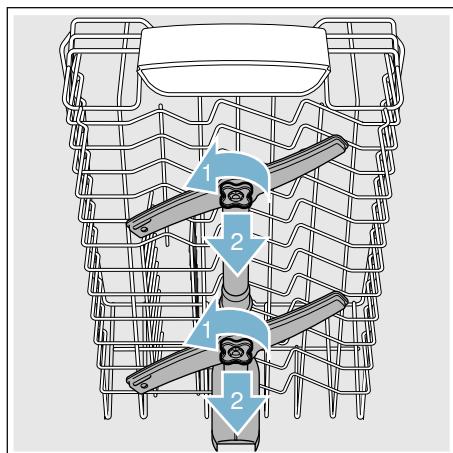

3. Vytáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [25].

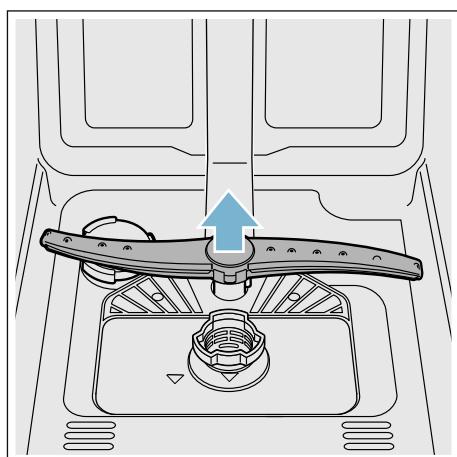

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte zpět ostříkovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo se ani nespustil, provedte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

⚠ Varování

Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Čerpadlo odpadní vody

Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, která nebyla zachycena sítkem.


⚠ Varování

Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněně střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čištění čerpadla odpadní vody:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vyjměte a rozeberte sítnka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Pomocí lžíčky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

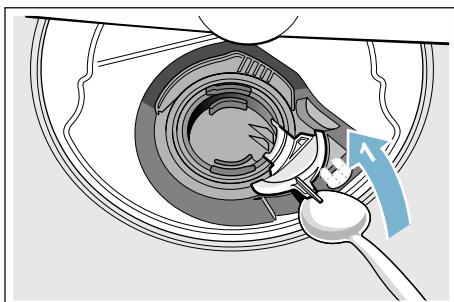


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy (2) a tlačte směrem dolů (3), dokud uzávěr nezaskočí.

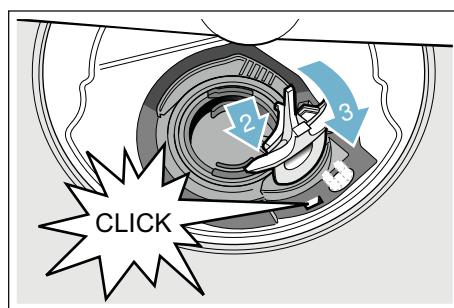

8. Vratěte sítnka.
9. Nasaděte znova koše.

Tabulka poruch

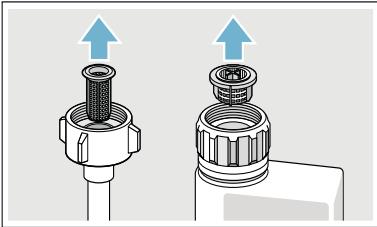
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem. Sítko v přívodu vody je ucpané.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítí kód chyby <i>E:07.</i>	Nasávací otvor na pravé vnitřní straně spotřebiče je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <i>E:12.</i>	Topné těleso je zanesené nebo ucpané.	Vyčistěte spotřebič čisticími prostředky nebo prověděte odvápnění. Spusťte myčku se zmékčovačem vody a zkontrolujte nastavení. → "Zářízení ke zmékčování vody/ Speciální sůl" strana 13
Svítí kód chyby <i>E:14.</i>	Aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Svítí kód chyby <i>E:15.</i>		
Svítí kód chyby <i>E:16.</i>	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby <i>E:22.</i>	Sítko [27] jsou špinavá nebo ucpaná.	Vyčistěte sítníky. → "Sítník" na straně 34

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:24.	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. Sifonová přípojka je ještě zavřená. Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Položte hadici bez přelomení, popř. odstraňte zbytky. Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete. Zajistěte kryt zaklapnutím. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 36
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaklapnutím → "Čerpadlo odpadní vody" strana 36
Svítí kód chyby E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby (od E:01 do E:30).	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. □1. Po krátké době spotřebic opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Na číselném ukazateli □9 se objeví L nebo H.*	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů".*
Svítí ukazatel doplnění soli □4 nebo leštidla □5.	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli □4 nebo leštidla □5.	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/ leštidla.	Aktivování/deaktivování "Zařízení ke zmékčování vody/Speciální sůl" → strana 13 nebo „Leštidlo“ → strana 15). Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky □27. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítník a oblast pod sítky Počkejte na ukončení programu nebo proveděte Reset.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Nebyl zvolen program se sušením.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 2'
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a přiborech.	Při ukládání nádobí dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušícím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 2*
	Nádobí bylo vyklicheno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte na konec programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušící výkon.	Používejte raději značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe väží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Přibory nejsou suché.	Přibory nejsou v koší na přibory správně roztríděné. Přibory nejsou v příborové zásuvce správně roztríděné.	Pokud možno oddělte přibory od sebe, zabráníte místům dotyku. Přibory správně roztríděte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je příliš těsně uspořádané, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítku. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka [27] jsou nesprávně nasazená nebo zaklapnutá.	Nasadte správně sítku a zajistěte je zaklapnutím.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není upraven ani vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel při funkci Pauza.*	Nádobí bylo doplněno příliš pozdě.	Mycí program přerušujte na doplnění nádobí jen v počáteční fázi.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí. Víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí zakrývat záhytnou misku na tablety [24]. Nádobí může blokovat víko zásobníku mycího prostředku a jeho plné otevření. → "Horní koš na nádobí" strana 17 Neumistujte žádné nádobí nebo osvěžovače do záhytné misky na tablety.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Účinek mycího prostředku se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení nádobí dbejte na šíkmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení zmékčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl pevně utáhněte.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → strana 16.

*podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo mycí prostředek vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
Zabarvení plastových částí uvnitř spotřebiče.	Plastové části ve vnitřním prostoru se mohou během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota. Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla. Není naplněno leštidlo nebo je nastaveno příliš malé množství. Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. Použijte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5). Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záchranné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, vhodné pouze pro ruční mytí.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náhylnější. Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.). Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla. Nemyjte žádné rezavějící díly. Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Spotřebič se nedá zapnout nebo obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě: vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom připojte spotřebič na elektrickou síť.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte síťovou zástrčku.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Funkce Pauza je aktivní.*	Siskněte tlačítko START [8] .*
	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
	Eco sušení je deaktivováno.	Aktivujte Eco sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
Dveře se po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvírají.	Zablokování tlačítka/dětská pojistka je aktivována.*	Deaktivujte zablokování tlačítka/dětskou pojistku.*
	Není navolen program Eco 50°.	Navolit program Eco 50°.
	Navoleny přídavné funkce.	Zrušit přídavné funkce.
	Zapnutu intenzivní sušení.	Vypnout intenzivní sušení.
	Dveře nejsou správně nastaveny.	S pomocí montážního návodu nastavte dveře tak, aby dveřní mezera činila od 70 mm do 100 mm.
Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Vyčistěte dveře a dveřní těsnění vlhkým hadíkem s trohou saponátu.
	Pro nastavení dveřní mezery byly použity špatné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou při šroubování deaktivovat Eco sušení.	Pro nastavení dveřní mezery používejte šrouby o velikosti max. ø 4x30 (obsaženy v dodávce, viz montážní návod).
	Bezpečnostní zařízení vypíná funkci Eco sušení. Pravděpodobně se vyskytlá technická porucha.	Zavolejte zákaznický servis.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku.

* podle modelu


Porucha	Příčina	Odstranění
Dvírka nelze zavřít.	Zámek dvírek je zapnutý.	Zavřete dvírka s větším vynaložením sily.
	Zavření dvírek je omezeno v souvislosti se špatnou instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvírka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno splejenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvírka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvírka.
	Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvírek a brání spolehlivému zavření dvírek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
Hluk plnicího ventilu.	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu nebo vody.
	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narází proud vody přímo na vanu myčky nádobí.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce nádobí rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle modelu



Zákaznický servis

Jestliže se vám nepodaří poruchu odstranit, můžete se obrátit na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveděte prosím označení produktu (E-Nr. = 1) a výrobní číslo spotřebiče (FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dvírkách spotřebiče.



Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obrat'te se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro vaše domácí spotřebiče.



Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být řádně a odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické připojné hodnoty, musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Dodržujte při instalaci následující kroky:

1. kontrola při dodání
2. instalace
3. přípojka odpadní vody
4. přípojka pitné vody
5. elektrické připojení

Rozsah dodávky

V případě reklamace se obrat'te na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Krátký návod*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástérka*
- Sítový kabel

*podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Prosím dodržuje bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 6.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobím závodě důkladně přezkoušena z hlediska funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky nádobí zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

■ Hmotnost:

Max. 45 kg.

■ Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

■ Připojné hodnota:

2000 - 2400 W.

■ Jištění:

10/16 A (UK 13 A).

■ Příkon:

Vypnuto (Po)*0,10 W.

Nevypnuto(PI)*0,10 W.

*Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

■ Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.

■ Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu .

■ Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody: max. teplota 60 °C.

■ Kapacita:

9 - 10 souprav (podle modelu).

Instalace

Z montážního návodu zjistěte potřebné rozměry pro vestavění. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe, a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.
Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody: max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

*podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu s maximální teplotou 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se přitom energie a čas.

S nastavením teplé vody **R:0** I můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Nedoporučuje se připojení na teplou vodu, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Změna nastavení:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**....
3. Uvolněte obě tlačítka.
Bliká světelný ukazatel **[A]** a na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:0**....
4. Stiskněte tlačítko programu **[A]** tolikrát, až se na číselném ukazateli **[9]** zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **R:00**.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0** I.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].
- Sítová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče, a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není sítová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici vše položovat se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení sítového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje pouze při napájení proudem.

Demontáž

Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli se zobrazí předpokládaná doba trvání.
4. Stiskněte tlačítko START . Program se spustí.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START na tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí . Asi po 1 min se na číselném ukazateli zobrazí .
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP.
7. Zavřete přívod vody a odšroubujte přívodní hadici.

Upozornění: Přepravujte spotřebič pouze ve svíslé poloze, tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

Záruka AQUASTOP odpadá u spotřebičů bez AquaStop

K základním záručním nárokům vyplývajících z kupní smlouvy, poskytneme další náhrady, a to v případě:

1. Pokud dojde vlivem poruchy našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na poruchu přívodního potrubí nebo vadné armatury až po připojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Přívod vody uzavřete pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené.

☎ Zákaznická linka

CZ 251 095 555

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Germany

www.bosch-home.com/cz



9001308631
(9706) 440 MV

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555



Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SuperSilence umývačka riadu, 45 cm  **BOSCH**
SPV66TX00E

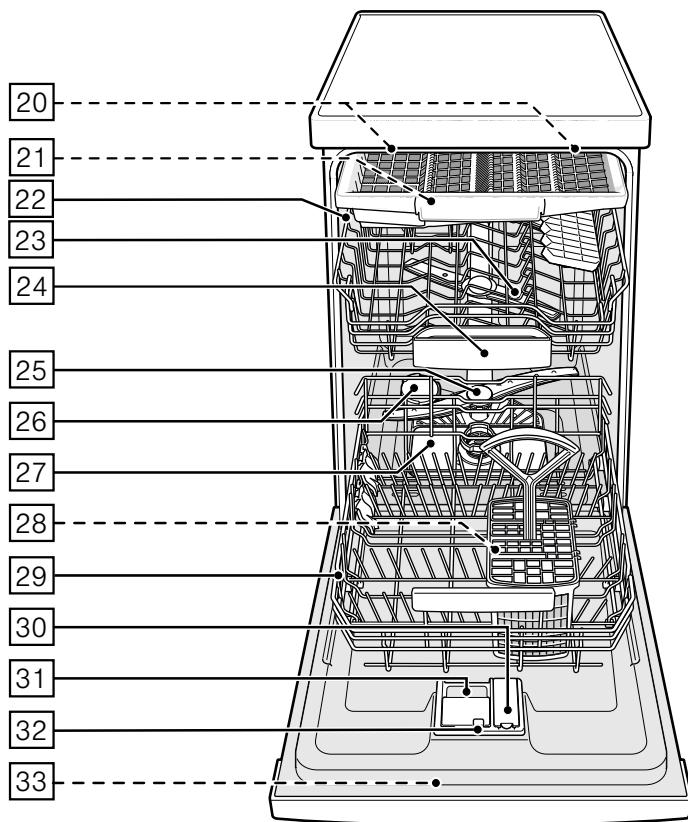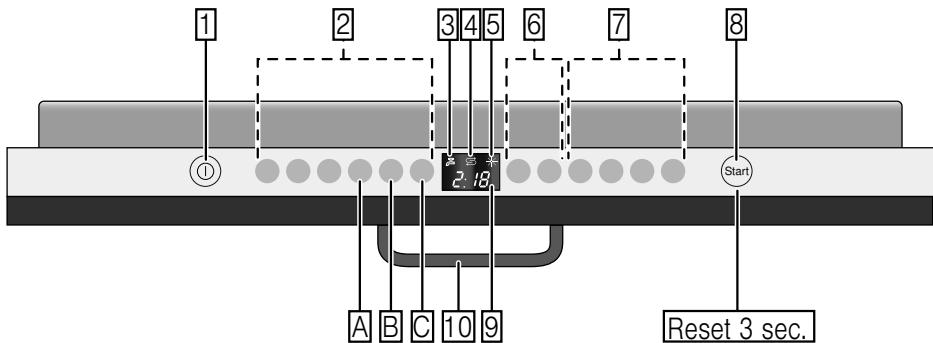

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	 Riad	16
 Bezpečnostné pokyny	5	Nevhodný riad	16
Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky	5	Poškodenie pohárov a riadu	16
Pri dodaní	5	Uloženie riadu	17
Pri inštalácii	6	Horný kôš na riad	17
Pri bežnej prevádzke	7	Dolný kôš na riad	17
Pri poškodení	7	Kôš na príbory	18
Pri likvidácii	7	Príborová zásuvka	18
Zablokovanie dvierok	9	Etažér	19
 Ochrana životného prostredia	10	Sklopné kolíky	19
Obal	10	Držiak malých dielov	19
Staré spotrebiče	10	Polica na nože	20
 Zoznamenie sa so spotrebičom	11	Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie	20
Ovládací panel	11	Vyberanie riadu	21
Vnútorný priestor umývačky riadu	11	Úprava výšky koša	21
Prehľad ponuky	12	 Umývací prostriedok	23
Eco sušenie	12	Plnenie umývacieho prostriedku	23
 Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ	13	Kombinovaný umývací prostriedok	24
Tabuľka tvrdosti vody	13	 Prehľad programov	25
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia	13	Vol'ba programu	26
Použitie špeciálnej soli	14	Upozornenie pre skúšobné ústavy	26
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli	14	 Prídavné funkcie	27
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody	14	Úspora času (VarioSpeedPlus)	27
 Leštidlo	14	Polovičná náplň	27
Nastavenie množstva leštidla	15	Hygiena Plus (HygienePlus)	27
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla	16	Intenzívna zóna	27
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla	16	Extra sušenie	27

	Obsluha spotrebiča	28
Programové údaje	28	
AquaSenzor	28	
Eco sušenie	28	
Zapnutie spotrebiča	29	
Timelight	29	
Infolight	30	
Ukazovateľ zostatkového času	30	
Odložený štart	30	
Ukončenie programu	31	
AutoPowerOff	31	
Vypnutie spotrebiča	32	
Prerušenie programu	32	
Zrušenie programu	32	
Zmena programu	32	
Intezívne sušenie	32	
	Čistenie a údržba	33
Celkový stav spotrebiča	33	
Starostlivosť o zariadenie	34	
Špeciálna soľ a leštidlo	34	
Filtre	34	
Ostrekovacie ramená	35	
	Čo robiť v prípade poruchy?	36
Čerpadlo odpadovej vody	36	
Tabuľka porúch	37	
	Zákaznícky servis	47
	Inštalačia a pripojenie	47
Rozsah dodávky	47	
Bezpečnostné pokyny	47	
Dodanie	48	
Technické údaje	48	
Inštalačia	48	
Prípojka odpadovej vody	48	
Prípojka pitnej vody	49	
Prípojka teplej vody	49	
Elektrické pripojenie	50	
Demontáž	50	
Preprava	51	
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča)	51	



Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča. Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Nenechávajte hrajúcim sa detom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [33].
- Ak je sietový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zaobstaráť prípojku iba v zákazníckom servise.
- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkovane so susednými skrinkami.

- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamäťajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže siet'ové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu siet'ovú prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná.
→ "Elektrické pripojenie" na strane 50
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii:

1. Doslúžené umývačky riadu okamžite urobte nepoužiteľnými. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie riadu, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Ukladajte nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami do koša na príbory* [28] špičkami dole alebo ich umiestnite do police na nože príp. v príborovej zásuvke* [21] do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby neboli preplnené koše pri voľne stojacich spotrebičoch.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

*podľa modelu

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Otvárajte opatrne dvierka umývačky za chodu programu. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju.
- Nedovoľte detom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtana a v očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorennej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.

- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostanú do iných nebezpečných situácií. Pri doslužených spotrebičoch preto vytiahnite sietovú zástrčku, odrežte sietový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.

Detská poistka (zablokovanie dvierok)*

Detská poistka (zámek dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umývačke zatvoriť a udusiť. Zavorte dvierka spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:


- Zatiahnite za záves detskej poistky k sebe (1).
- Zavorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

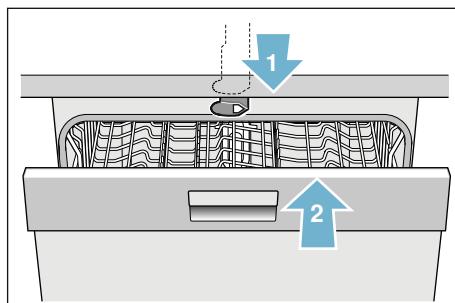

Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistikou (zablokovanie dvierok) takto:


- Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
- Otvorte dvierka (2).

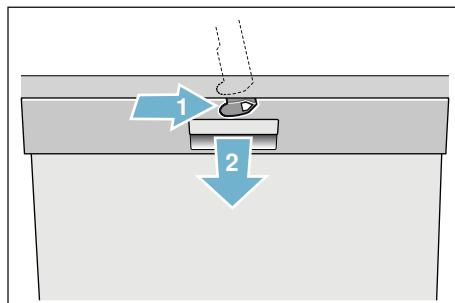

Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte príchytku detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte príchytku detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

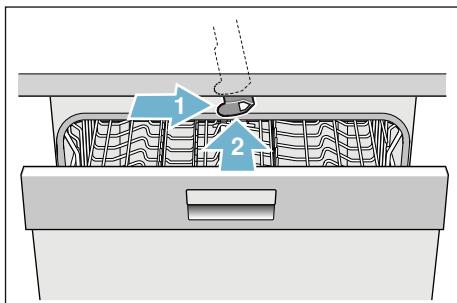

*podľa modelu



Ochrana životného prostredia

Ako nové spotrebiče a ich obal, tak aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklovateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov. Informujte sa, prosím, u odborného predajcu alebo na vašej obecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ - polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“
→ Strana 5.

Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.
→ Strana 7



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámc pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



Zoznámenie sa so spotrebičom

V prednej časti návodu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a umývacieho priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície sa upozorní v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok → Strana 2

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovateľ doplnenia soli
- 5 Ukazovateľ doplnenia leštidlat
- 6 Odložený štart
- 7 Prídavné funkcie/ programové tlačidlá**
- 8 Tlačidlo ŠTART
- 9 Číselný ukazovateľ
- 10 Otváranie dvierok

*podľa modelu

**počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

Pozrite obrázok → Strana 2

- 20 Vnútorné osvetlenie*
- 21 Príborová zásuvka
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záhytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník na špeciálnu sol'
- 27 Filtre
- 28 Kôš na príbory*
- 29 Dolný kôš na riad
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na umývací prostriedok
- 32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- 33 Typový štítok

*podľa modelu

Prehľad ponuky

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výrobného závodu môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výrobného závodu	Popis
H Vŕdost vody	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní multitablet zvoľte najnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštiaci prostriedok	r:04	Množstvo leštiaceho prostriedku oplývajúce sušenie. Pri používaní multitablet zvoľte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzívne sušenie	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
d:00 - d:01		
R Teplá voda*	R:00 / Vyp.	Prívod teplej vody (40-60°C) alebo studenej vody (< 40°C).
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:0 /	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení procesu umývania.
P:00 - P:02		
b Hlasitosť signalizácie*	b:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
b:00 - b:03		
S TimeLight*	S:0 /	V priebehu programu sa na podlahu premietajú informácie o stave.
S:00 - S:02		
I InfoLight*	I:0 / Zap.	Na označenie prebiehajúceho umývacieho cyklu sa premietá svetlo na podlahu.
I:00 - I:01		
a Eco sušenie*	a:0 / Zap.	Automatické otvorenie dvierok na konci Eco programu.
a:00 - a:01		

* podľa modelu

Eco sušenie

Vaša umývačka je vybavená funkciou Eco sušenie. Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, automaticky sa otvoria dvierka na konci programu. Zapnutie alebo vypnutie Eco

sušenia → "Obsluha spotrebiča" na strane 28.



Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7° dH (1,2 mmol/l), je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody $^{\circ}$ dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebici
0-6	mäkká	0-1,1	H:00
7-8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9-10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Množstvo pridávanej soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**. Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potreba žiadna sol'.

Nastavenie špeciálnej soli:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateľi nezobrazí **H:0**...
5. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateľi 9 sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **H:04**.
6. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota **H:07**, skočí ukazovateľ späť na **H:00** (vyp.).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART 8. Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie špeciálnej soli


Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť ukazovateľ doplnenia soli **[4]**. Doplňujte sol' vždy bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne, teda nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

Pozor!

Nedávajte nikdy umývací prostriedok do zásobníku na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.

Plnenie špeciálne soli:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[26]**.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom pridajte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

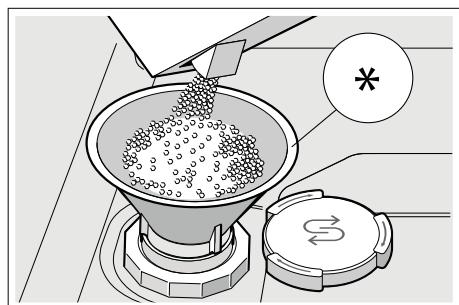

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26°Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21°dH je nutné použitie špecialnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli **[4]** ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

Postupujte tak, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.




Leštido


Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti. Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidl a **[5]**, je k dispozícii ešte rezerva leštidl na 1 - 2 umývacie procesy. Doplňte leštido.

Doplnenie leštidla:

- Otvorte zásobník na leštidlo [30], zatlačte (1) a nadvihnite (2) príložku na veku.

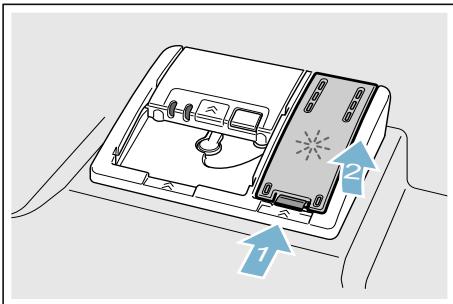

- Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

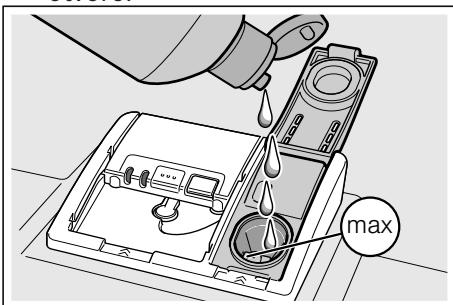

- Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
- Ak leštidlo pri plnení rozlejete, utrite ho handrou, aby sa pri ďalšom umývacom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od $r:00$ do $r:05$. Pre veľmi dobrý výsledok sušenia nastavte pridávané množstvo leštidla na $r:04$. Z výroného závodu je už nastavený stupeň $r:04$. Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvry po vode (nastavte vyšší stupeň).

Nastavenie množstva leštidla:

- Stlačte vypínač ZAP./VYP. [1].
- Držte stlačené tlačidlo programu [A] a tlačidlo ŠTART [8] tak dlho, kym sa na číselnom ukazovateľi nezobrazí $H:0...$
- Obe tlačidlá uvoľnite. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla [A] a na číselnom ukazovateli [9] sa zobrazí nastavená hodnota z výrobného závodu $H:04$.
- Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli [9] zobrazí hodnota $r:04$ nastavená z výrobného závodu.
- Stlačte programové tlačidlo [C]. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota $r:05$ skočí ukazovateľ späť na $r:00$ (vyp).
- Stlačte tlačidlo ŠTART [8]. Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21°dH (37°fH , 26° Clarke, $3,7\text{ mmol/l}$). Pri tvrdosti vody väčšej než 21°dH je nutné použitie leštidla.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla **[5]** ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť.

Postupujte tak, ako je napísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$. Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla **[5]** vypne.



Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.


Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa riad nemohol prevrhnúť a stál spoľahlivo.
 - všetky nádoby boli postavené otvoram dole.
 - riad s yppuklými časťami alebo s prehlbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekat.
 - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu ľahko vypadnúť z koša.


Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

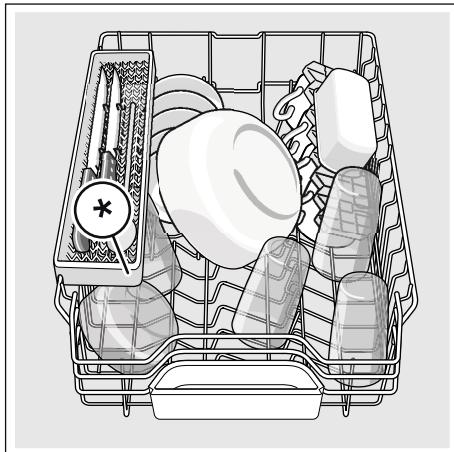


*podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú misku na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [31].

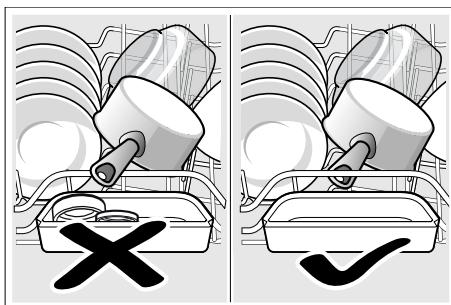

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

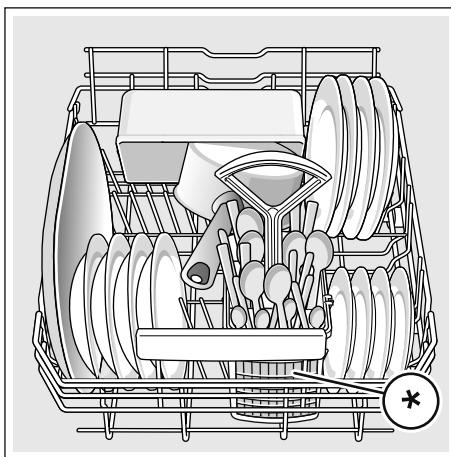

*podľa modelu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do dolného koša, kde je silnejší prúd vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Koš na príbory*

Pribory by mali byť vždy neroztriedené a umiestnené do koša špicatou stranou smerom dole.*

Aby ste zabránili zraneniu, ukladajte dlhé špicaté časti riadu a nože do police na nože.*

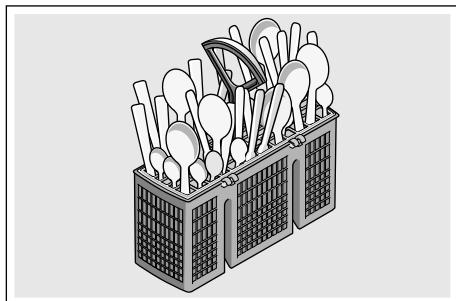


*podľa modelu


Príborová zásuvka*


Zoradte pribor do príborovej zásuvky [21], ako je znázornené. Osobitné vkladanie po umyti zľahčuje vyberanie.

Príborovou zásuvku môžete vybrať.

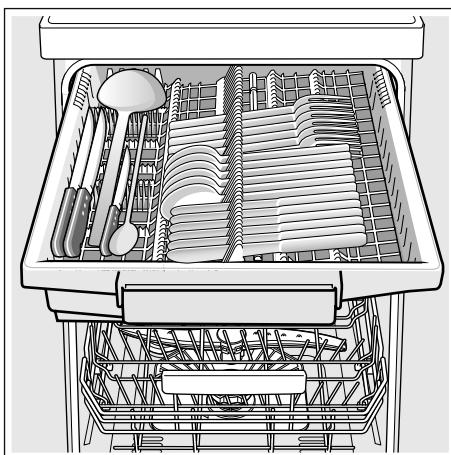

Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostnami môžete sklopiť a tým vložiť širsie rukováti.

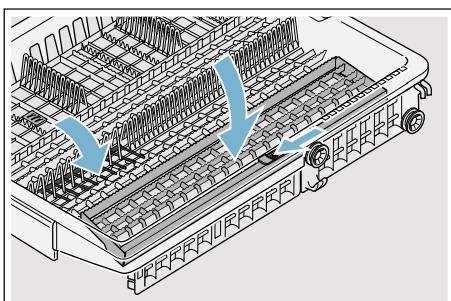


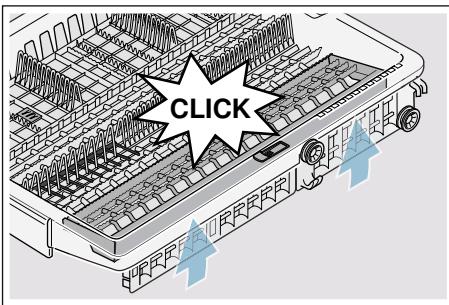

* podľa modelu

Etažér*

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárov alebo väčších príborov, ako napr. vareška alebo servírovacie príbory. Ak etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

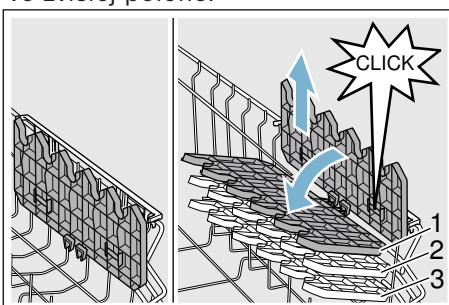

* Podľa modelu je možné trojako nastavenie výšky.

Nastavenie výšky etažéra:

1. Najskôr nastavte etažér do zvislej polohy a posuňte smerom hore.
2. Etažér nastavte jemne našikmo, posuňte do požadovanej výšky (1, 2, a 3).
3. Etažér nechajte počuteľne zaklapnúť.


Sklopné kolíky

*podľa modelu

Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.


Takto sklopte sklopné kolíky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

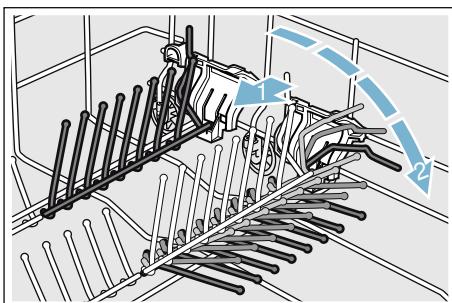

Držiak malých dielov*


* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný koš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

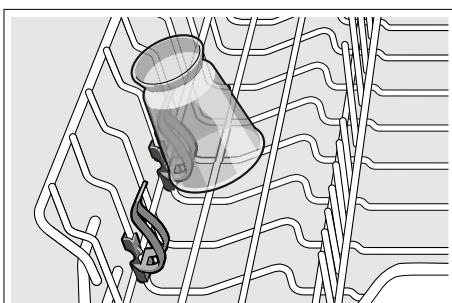

Polica na nože*

*podľa modelu

Umývačka riadu je v hornom koši na riad vybavená policou na nože. Dlhé nože a iný riad by mali byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

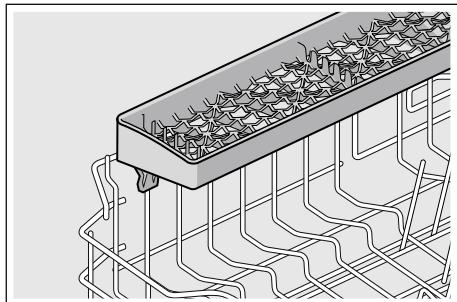


Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie*

*podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očísiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Nasadenie ostrekovacej hlavice:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

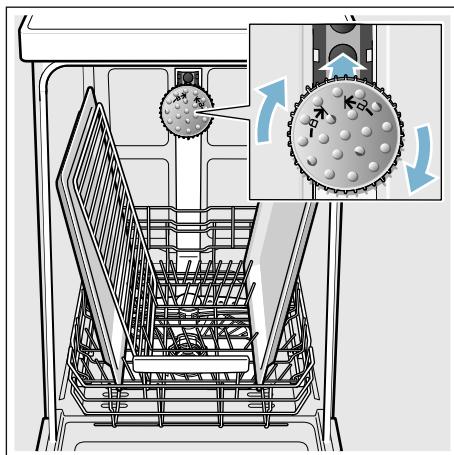

Aby sa prúd vody mohol dostat' ku všetkým časťam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom na riad [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.


Vyberanie riadu

Odporúča sa vyprázdrovať spotrebici zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši.

Tip: Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopíť.

Upozornenie: Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.

Vložte veľké taniere s priemerom o 31 cm do dolného koša [29] ako je to znázornené.

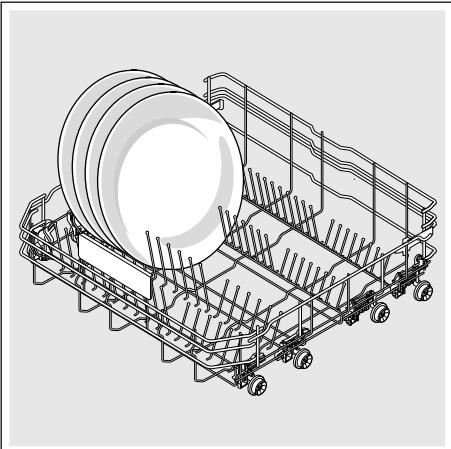

Úprava výšky koša

*podľa modelu

Horný koš na riad [22] sa môže podľa potreby prestaviť, aby sa v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.


Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.Ø	27 cm	25 cm

S príborovou zásuvkou	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.Ø	21 cm	25 cm


Horný kôš na riad s postrannými páčkami

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.
3. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Horný kôš je znížený.

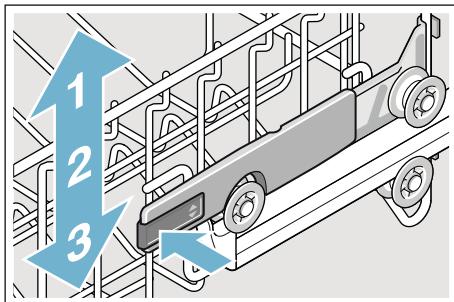

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš znova zaveste na horné(stupeň 3), príp. na dolné(stupeň 1) kolieska.

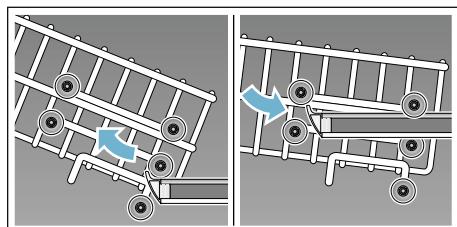

4. Zasuňte horný kôš.

4. Pre zdvihnutie uchopte kôš na stranach na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
5. Presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranach v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.



Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.

Upozornenie: Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.

⚠ Varovanie


Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!

Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.


Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [31] ešte uzavorený, stlačte uzavárateľnú zástrčku [32], aby ste zásobník otvorili.
2. Naplnite suchý zásobník [31] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).

3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkowania v zásobníku na umývací prostriedok Pri bežnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabletov stačí jedna tabletka.

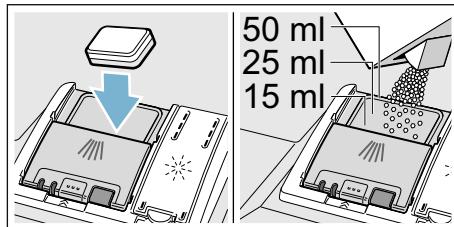

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokial' uzáver nezaskočí.

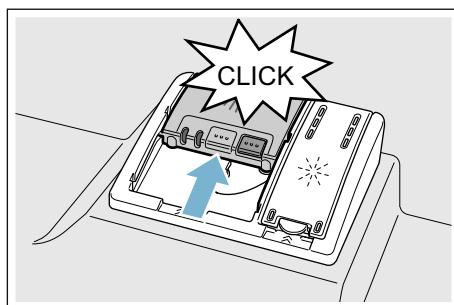

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záhytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip: Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medzra prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záhytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a prídeť do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nekladte do záhytnej misky na tablety [24] **žiadne** malé diely, bránia rovnomennému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.

- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.
- Biologické a ekologicke umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením "Bio" alebo "Eko" používajú (z ekologickej dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Častiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.



Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	odolné nečistoty alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	všetky	Intenzívny: Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Auto 45° - 65°	všetky	Optimalizovaný senzorom: Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Eco 50°	všetky	Najúčinnejší program: Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie Eco sušenie; Dvierka sa otvárajú automaticky. → "Obsluha spotrebiča" na strane 28
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Znižená hlučnosť: Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Zvlášť jemný: Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Časovo optimalizovaný: Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie 70° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	1h 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Časovo optimalizovaný: Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie 70° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Časovo optimalizovaný: Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
zmiešaný riad a príbory	studené opláchnutie, medziumývanie	 /  Predumývanie	žiadne	Studené oplachovanie: Predumývanie
-	-	 /  Starostlivosť o zariadenie	žiadne	Starostlivosť o zariadenie 70°

Vol'ba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvoľte vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma informácie pre porovnávacie testy (napr. podľa EN604 36).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznáť označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

*podľa modelu

Prídavné funkcie sú nastaviteľné pomocou tlačidiel □ 7.

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetri sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

Hygiena Plus (HygienePlus)*

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.



Intenzívna zóna*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa prúd vody v spodnom koši, zvýší sa teplota umývania.



Extra sušenie*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.



Sušenie s vysokým leskom*

Zvýšením množstva vody počas procesu oplachovania a predĺžením fázy sušenia sa zabráni tvorbe škŕnov a docieli sa zlepšenie výsledku sušenia. Spotreba energie je mierne zvýšená. Pre funkciu Sušenie s vysokým leskom odporúčame použiť leštidlo (tiež v prípade použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov).



Energy Save*

Pomocou funkcie "Energy Save" je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýší doba behu programu.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viesť k odchýlkom.

AquaSenzor*

* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody.

Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôsobia stupňu znečistenia.

Eco sušenie

Ak ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa dvierka po ukončení programu automaticky. Tým bude dosiahnuté obzvlášť ekonomicke sušenie. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

Takto nastavte:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo ŠTART **[8]** dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí symbol **H:04**...
3. Uvoľnite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota nastavená z výrobného závodu **H:04**.
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **a:01**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete Eco sušenie zapnúť **a:01** alebo vypnúť **a:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie

- Eco sušenie sa aktivuje iba s programom Eco 50°.
- Eco sušenie sa deaktivuje, keď
 - Je zapnuté extra sušenie.
 - Je zvolený program Eco 50° spoločne s jednou alebo viacerými príďavnými funkiami.
 - Je zapnutá elektronická detská poistka.

* podľa modelu

Zapnutie spotrebiča

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1. Pre ekologickej prevádzku umývačky je prednastavený program Eco 50° pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane navolený, ak nezvolíte iné tlačidlo programu 2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART 6. Program sa spustí.

Upozornenie:

Z ekologickej dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Ide o „standardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.

TimeLight (Optický ukazovateľ priebehu programu)*

* podľa modelu

V priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami spotrebiča, zobrazí optický ukazovateľ (dodatočné informácie o programe). Pri predsedanom soklovom kryte alebo výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je ukazovateľ viditeľný.

Možné nastavenia optického ukazovateľa:

- 5:00** Ukazovateľ je vypnutý.
5:0 1/ Zobrazuje sa program, odložený start, zostatkový čas a ukončenie **5:02** programu.

Z výrobného závodu je nastavené **5:0 1/**.

Nastavenie môžete zmeniť:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
 2. Držte stlačené programové tlačidlo A a tlačidlo ŠTART 8 tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli 9 zobrazí **H:00**....
 3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A.
 4. Tlačte programové tlačidlo A, až sa na číselnom ukazovateli 9 zobrazí **5:00**...(pre optický ukazovateľ) s dosiaľ nastavenou hodnotou **5:0 1/**.
 5. Programové tlačidlo C, tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli 9 zobrazí požadovaná hodnota, napr. **5:00**.
 6. Stlačte tlačidlo ŠTART 8.
- Nastavená hodnota sa uloží.

InfoLight (Optický ukazovateľ priebehu programu)*

*podľa modelu

V priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak nie sú dvierka spotrebiča úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ * bliká. Pri výškovom zabudovaní s uzavárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.

Nastavenie môžete zmeniť:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo START **[8]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0**...
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti hodnota **H:0**...
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** až sa na číselnom ukazovateli **[9]** objaví z výrobného závodu nastavená hodnota **H:0**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete funkciu vypnúť **H:00** alebo zapnúť **H:0**.
6. Stlačte tlačidlo START **[8]**. Nastavená hodnota sa uloží.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa zobrazí zostatkový čas programu na číselnom ukazovateli **[9]**.

*Po začatí programu sa zostatkový čas zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight **5:0** a **5:02**). Čas programu sa určuje počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a tiež stupňa znečistenia a môže sa lísiť (v závislosti od zvoleného programu).

* podľa modelu

Odložený štart*

*podľa modelu
Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

Nastavenie odloženého štartu:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené tlačidlo programu **[6]** +, kým sa na číselnom ukazovateli **[9]** nezobrazí hodnota **H:0**.
3. Stlačte toľkokrát tlačidlo **[6]** - alebo + až zobrazený čas bude zodpovedať vašim požiadavkám.
4. Stlačte tlačidlo START **[8]**. Odložený štart je aktivovaný.
5. Na zrušenie odloženého štartu stlačte tlačidlo **[6]** - alebo + kým sa na číselnom ukazovateli **[9]** nezobrazí **H:00**.

Čas pre odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.

Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatočne je ukončenie programu oznámené akustickým signálom, v prípade, že je signalizácia zapnutá.

Hlasitosť signálu zmeníte takto:

- 1.** Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
- 2.** Držte stlačené programové tlačidlo **A** a tlačte tlačidlo ŠTART **8** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
- 3.** Pustite obe tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **A** a na číselnom ukazovateli **9** svieti z výrobného závodu nastavená hodnota **H:04**.
- 4.** Tlačte programové tlačidlo **A** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí z výrobného závodu nastavená hodnota **b:02**.
- 5.** Stlačte programové tlačidlo **C**. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned'ako sa dosiahne hodnota **b:03**, preskočí údaj opäť na **b:00** (vypnutej).
- 6.** Stlačte tlačidlo ŠTART **8**. Nastavená hodnota sa uloží.

*Ukončenie programu sa zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**).

Upozornenie: Pri zapnutom programu Eco sušení ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.

*podľa modelu

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vypnutie vnútorného osvetlenia*

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 – 120 minút po ukončení programu.

Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotrebič sa automaticky nevypne.

Vnútorné osvetlenie **20** svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je vypínač ZAP./VYP. zapnutý alebo vypnutý **1**. Ak sú dvierka umývačky uzavreté, je osvetlenie vypnuté. Pokial' by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **20** svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota **P:01**.

P:01 Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

P:02 Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

Zmena nastavení:

- 1.** Stlačte vypínač ZAP./VYP. **1**.
- 2.** Držte stlačené tlačidlo programu **A** a tlačidlo ŠTART **8**, kým sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**. Uvoľnite obe tlačidlá.
- 3.** Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **A** a na číselnom ukazovateli **9** sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **H:0...**.
- 4.** Stlačte tlačidlo programu **A** toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí hodnota **P:0...** nastavená z výrobného závodu.
- 5.** Stlačte tlačidlo programu **C**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota **P:02**, skočí ukazovateľ späť na **P:00**.
- 6.** Stlačte tlačidlo ŠTART **8**. Nastavená hodnota sa uloží.

*podľa modelu

Vypnutie spotrebiča

Po skončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri systéme AquaStop).
3. Odoberte riad z umývačky po vychladnutí.

Upozornenie k funkcií Eco sušenie:

Pri aktivovanom Eco sušení v programe Eco 50 ° sa dvierka na konci programu otvárajú automaticky. Tým je dosiahnuté najlepšie možné sušenie. Môže pritom vznikať nepatrne množstvo pary.

Pokiaľ spotrebič inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte priloženú parnú ochranu * (držte sa pokynov v montážnom návode). Parná ochrana chráni chúlostivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodeniami vplyvom vodnej pary. **Pri ostatných programoch nechajte spotrebič po ukončení programu ešte vychladnúť, než ho otvoríte.**

Prerušenie programu

Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvierka spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvierka ste otvorili, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1. Uzáveratele zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znova zapnite vypínač ZAP./VYP. .

Zrušenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo ŠTART 8 cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí 0:0 1. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí 0:00.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 8 nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chúlostivých častiach riadu!)

Zmena nastavenia:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 8, kým sa na číselnom ukazovateli 9 nezobrazí hodnota H:0...
 3. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 9 svieti hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
 4. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 9 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu d:00.
 5. Stlačením tlačidla C môžete zapnúť d:0 alebo vypnúť d:00 intenzívne sušenie.
 6. Stlačte tlačidlo ŠTART .

Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie: Pri zapnutej funkcií Intenzívne sušenie je Eco sušenie deaktivované.



Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

*podľa modelu

Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstraňte ich takto:

1. Zásobník umývacieho prostriedku [31] naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky riadu.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čisticí a ošetrovací prostredky si môžete kúpiť v zákaznickom servisu (viz zadná strana).

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabat povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabráňte tak korózii.

Starostlivosť o zariadenie

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viest' k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznamenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznamenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- *Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznamenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

*podľa modelu

Špeciálna sol' a leštido

Kontrolujte ukazovatele doplnenia **4** a **5** a v prípade potreby doplňte sol' / leštido.



Filtre

Filtre **27** zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Systém filtrov sa skladá z:

- hrubého filtra
- jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtrovým valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

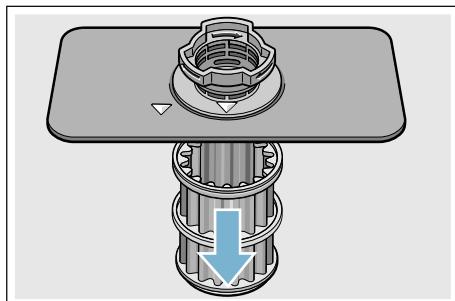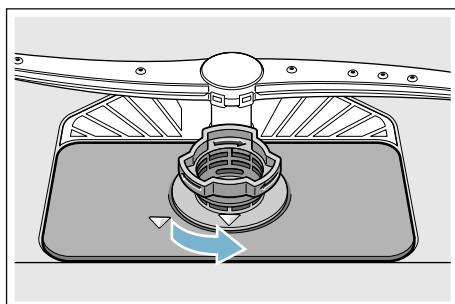


3. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou a odstráňte prípadné zvyšky jedál.
4. Filtračný systém vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípkov proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovovať dízy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupné dízy ostrekovacích ramien, či nie sú upchate.
2. Horná ramená odskrutkujte [23] 1/4 otočenia).

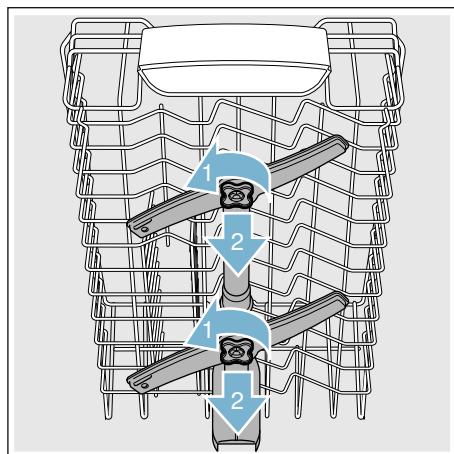

3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

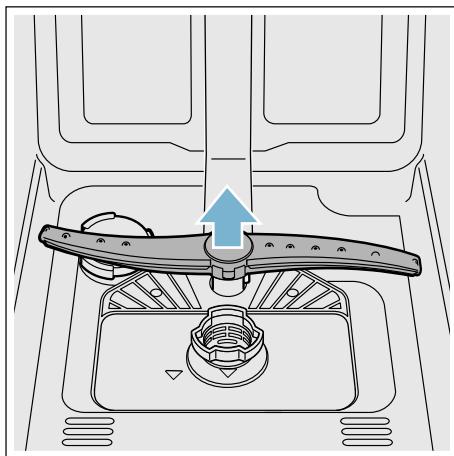

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky. V nasledujúcim prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr zrušenie programu (Reset) → "Obsluha spotrebiča" na strane 28.

⚠ Varovanie

Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!

Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Čistenie čerpadla odpadovej vody:

- Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Odoberte horný [22] a [29] dolný kôš na riad.
- Vyberte filtre [27].
- Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
- Za pomoci lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

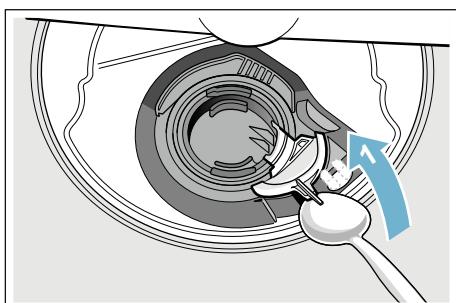


- Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstraňte.
- Umiestnite kryt do pôvodnej polohy (2) a zatlačte smerom dole (3), kým nezacvakne.

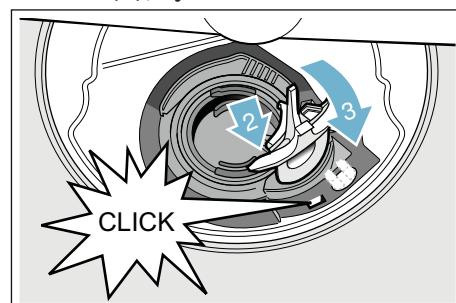

- Vráťte filtre.
- Nasadte znova koše na riad.

Tabuľka porúch

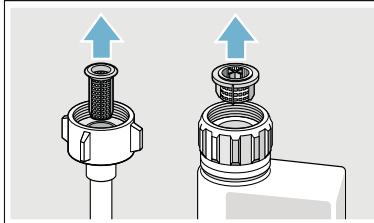
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody".	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzavretý prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič. Vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte na tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Sveti kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravej vnútornnej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby E:12.	Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie → pozrite kapitolu "Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol" na strane 13
Sveti kód chyby E:14.	Je aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavrite prívod vody. Zavolajte zakaznícky servis.
Sveti kód chyby E:15.	Stály prívod vody.	
Sveti kód chyby E:16.		
Sveti kód chyby E:22.	Filtre [27] sú upchaté alebo znečistené.	Vyčistite filtre. → "Filtre" na strane 34

* Podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby E:24.	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody. Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky. Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je volný.	Kryt správne nasadte aby zaskočil. → "Prípojka odpadovej vody" na strane 36
Sveti kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Čerpadlo vycistite a kryt správne nasadte. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 36
Sveti kód chyby E:27.	Príliš nízke sietové napätie.	Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrází iný kód chyby. (E:0 i až E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> 1. Zákrátko spotrebič opäťovne spustite. Ak problém vznikne znova, potom zatvorite prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli [9] sa objaví L alebo H .*	Nejde o žiadnu poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“.*
Sveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo leštidla [5] .	Chýba leštidlo. Chýba sol'.	Doplňte leštidlo. Doplňte špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli [4] a/alebo leštidla [5] .	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivovanie/deaktivovanie (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody“/ „Špeciálna sol“ → strana 13 alebo „Leštidlo“ → strana 14)
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane stáť voda v spotrebici.	Filtracný systém alebo oblasť pod filtrami [27] je upchatá. Program ešte nie je ukončený.	Výčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody). Počkajte na ukončenie programu alebo vykonajte Reset.

*Podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Bol zvolený program bez sušenia.	Doplňte leštidlo. Zvoľte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 25
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 28
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koší na príbory nevhodne roztriedené. Príbory sú príborovej zásuvke nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku. Príbory správne roztriedťte a, ak možno, oddel'te od seba.

* Podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadane. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.		Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný volný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → "Čistenie a údržba" na strane 33
	Filtre [27] sú znečistené.	Vyčistite filtre → "Čistenie a údržba" na strane 33
	Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [27].	Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvolte silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporučanie programu Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedál na riad pri funkcií Pauza.*	Riad bol doplnený príliš neskoro.	Umývací program prerušujte na doplnenie riadu iba v počiatocnej fáze.

* Podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí.	Kusy riadu nesmú zakrývať záhytnú misku na tablety [24]. Riad môže blokovať veko zásobníka umývacieho prostriedku a jeho plné otváranie → "Horný kôš na riad" na strane 17 Neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovače do záhytnej misky na tablety.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tablet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a spôsob rozpušťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatenedý.	Vymeňte umývací prostriedok.
Škvry od vody na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné škvry od vody.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šíkmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcim koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“. → Strana 16.

* Podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Pričina	Odstránenie
Biele, tăžko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vycistite.
	Nesprávne nastavený ozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývací prostriedok 3in1 (3v1) alebo Bio/Eko umývanie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývanie prostriedky, sol', leštido).
	Príliš malá dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), tăžko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebici alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie.

* Podľa modelu

Porucha	Pričina	
Sfarbenie plastových častí vo vnútri spotrebiča.	Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiť.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča.
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota. Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou. Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla. Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavanie. Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 - 5). Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Začínajúce alebo už existujúce, irreverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčanie programu Eco 50°.
	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

* Podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Pričina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na sol' alebo sa pri dopĺňaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zatvorite alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte spotrebič na elektrickú sieť.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený siet'ový kábel.	Zaistite, že je siet'ový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do siet'ovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť siet'ovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
	Funkcia Pauza je aktívna.*	Stlačte tlačidlo ŠTART [8].*
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonalite Reset.

* Podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvierka sa po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvárajú.	Eco sušenie je deaktivované. Zablokovanie tlačidiel/ detská poistka je aktivovaná.* Nie je zvolený program Eco 50°. Zvolené prídavné funkcie. Zapnuté intenzívne sušenie. Dvierka nie sú spávne nastavené. Dvierka a dverné tesnenie sú znečistené. Na nastavenie dvernej medzery sa použili zlé skrutky. Príliš dlhé skrutky mažu pri skrutkovaní deaktivovať Eco sušenie.	Aktivujte Eco sušenie. → „Obsluha spotrebiča na strane 28“ Deaktivujte zablokovanie tlačidel/ detskú poistku.* Zvoľte program Eco 50°. Zrušte prídavné funkcie. Vypnite intenzívne sušenie. S pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby dverná medzera mala od 70 mm do 100 mm. Vyčistite dvierka a dverné tesnenie vľhkou handričkou s trochou saponátu. Na nastavenie dvernej medzery používajte skrutky s veľkosťou max. 4 x 30 (obsiahnuté v dodávke, pozrite montážny návod).
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka sa nezatvárajú.	Zámok dverok je aktivovaný. Zatvorenie dverok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Zatvorte dvierka s väčším vynaložením sily. Skontrolujte vstavané spotrebiče: dverka alebo nadstavbové diely nesmú do seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepénymi zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záhytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnie. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zaistite, že sa ostrekovacie ramená volne otáčajú. Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.

* Podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zavreté. Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornnej strane dvierok a bráni spôsahlivému zavretiu dvierok.	Zatvorte dvierka. Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený. Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenanážali do riadu. Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Lahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Lahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie. Rozliate leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom. Odstráňte leštidlo handrou.

* Podľa modelu



Zákaznícky servis

Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie a zabráníme tak zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uved'te, prosím, označenie produktu (E-Nr.=1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.



Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás, tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce spotrebiče.



Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekok, príp. v montážnom návode. Dodržujte poradie pracovných krovok pri montáži.

Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. kontrola pri dodaní
2. inštalácia
3. pripojka odpadovej vody
4. pripojka pitnej vody
5. elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátke návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sietový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny → "Pri inštalácii" na strane 6.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvŕny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

■ Hmotnosť:

Max. 45 kg

■ Napätie: 220-240 V, 50 Hz.

■ Prípojná hodnota:

2000 - 2400 W.

■ Istenie:

10/16 A (UK 13A).

■ Príkon:

Vypnutý stav (Po)*0,10 W.

Zapnutý stav (Pl)*0,10 W.

* Podľa nariadenia (EÚ) č.

1016/2010

môžu prídavné funkcie

a nastavenia zvyšovať príkon.

■ Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

■ Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

■ Teplota vody:

Studená voda.

V prípade teplej vody:

max. teplota 60°

■ Kapacita:

9 - 10 súprav riadu (podľa modelu).

Inštalácia

Z montážneho návodu zistite potrebné rozmery na vstavanie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebici, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebici, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebici je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistite potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.

2. Hadicu odpadovej vody pripojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

- Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody.
Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teploplota vody:

Studená voda.

Pri teplej vode:
max. teploplota 60 °C.

Prípojka teplej vody

*podľa modelu

Umrývačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu maximálnej teploty 60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalačie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením.
Ušetrí sa pri tom energia a čas.
S nastavením teplej vody

R:01 môžete váš spotrebič optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou.
Odporúčanie: teploplota vody (teplota prívodnej vody) je najmenej 40 °C a najviac 60 °C.
Neodporúča sa pripojenie na teplú vodu, pokiaľ sa voda ohrevia v elektrickom bojleri.

Zmena nastavenia:

- Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
 - Držte stlačené tlačidlo programu A s tlačidlom ŠTART 8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí *H:00*...
 - Uvoľnite obe tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu *H:00*...
 - Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 9 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu *R:00*.
 - Stlačením tlačidla C môžete nastavenie teplej vody vypnúť *R:00* alebo zapnúť *R:01*.
 - Stlačte tlačidlo ŠTART 8.
- Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [33].
- Sietová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní voľne prístupná. Ak nie je sietová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecne odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sietového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použíti prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje iba pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Aj v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povolte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Umývačka riadu sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Na číselnom ukazovateli 9 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 8. Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART 8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí 0:0 l. Asi po 1min. sa na číselnom ukazovateli zobrazí 0:00.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Zavorte prívod vody.
Odskrutkujte prívodnú hadicu.

Upozornenie: Prepravujte spotrebič iba vo vvislej polohe. Tým sa do zariadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Preprava).

Záruka AQUASTOP

odpadá pri spotrebičoch bez AquaStop

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpej zmluvy,
poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.
Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prívodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich zaistit' uzavorením prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekol'kotýždňovej dovolenke.

Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com/sk



9001308641
(9706) 440 MV

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

